

Vásárlói tájékoztató PVC BEVONATÚ FALI PANELEK

Forgalmazó:

FOREST HUNGARY Kft.
8900 Zalaegerszeg, Hock János u. 90/A.
Tel.: 92/507-800
www.foresteu.com • info@foresteu.com

PVC bevonattal ellátott MDF hordozórégű fali panel. A fali paneleket használhatjuk felújításokhoz vagy új építésekhez egyaránt. Különböző helyiségek között (pl. étkező és nappali) vizuális összeköttetést hozhatunk létre segítségükkel, nagyszerű háttérrel adnak egy médiafalnak vagy egy olvasósaroknak, vagy akár ellenállóbb felületet adnak egy előszobafalnak.

Szálban kaphatók, ennek a moduláris felépítésnek köszönhetően egyszerűen és gazdaságosan szerelhetők. Szerelésük és megmunkálásuk akár egyszerű, barkács szerszámokkal is könnyen elvégezhető.

A PVC felület egyenletes, ellenáll a mechanikus sérüléseknek és karcoknak, könnyen tisztítható. Felülete ujjlenyomat taszító, és emellett nagyon alacsony a fénytörési együtthatója, kiemelkedően matt hatás érhető el alkalmazásával. A selyemtapintású bevonat fokozza a kellemes érzetet. A terméket óvni kell tűző napsütéstől és sugárzó hőtől. Az MDF alapanyag miatt a termék nem ajánlott közvetlen víznek, magas páratartalomnak vagy közvetlen hőhatásnak kitett helyekre (pl. fürdőszobába vagy konyhai hátfalnak). A közvetlen padlóval érintkező felület kellő vízzárásáról gondoskodni szükséges, hogy pl. a felmosás ne tegyen kárt a panelben.


A beépítés előtt célszerű megfelelő ideig pihentetni a fali panel elemeit a beépítés helyén. A paneleket rögzíthetjük ragasztással közvetlenül a felületre, de jobban javasolt a párnafák használata, amelyre szintén ragasztással, vagy szükség esetén a nem látszó felületeken (pl. a csapolásban) történő szögeléssel rögzíthetjük az elemeket. A legesztétikusabb hatás elérése érdekében még a teljes falat lefedő burkolás esetén is ajánljuk a színazonos indító- és záróprofilok használatát.

PVC bevonatú MDF lapok felületének vizsgálata:

Az alábbi pontok alapján kell megvizsgálni a felület megfelelőségét (mellékelt ábra szerint):

- 700 mm távolságból kell tekinteni a lapanyagot,
- 30° betekintési szögből kell megvizsgálni,
- fényforrás színhőmérséklete 6500 Kelvin (természetes fény, szórt fény),
- megvilágítás erőssége 1000-2000 lx,
- egyszeri megfigyelés időtartalma nem haladhatja meg a max. 20mp-t.

Amennyiben az összes feltétel megléte mellett megvizsgáltuk és nem felel meg a minősége a kritériumoknak, akkor a termék hibásnak tekinthető.

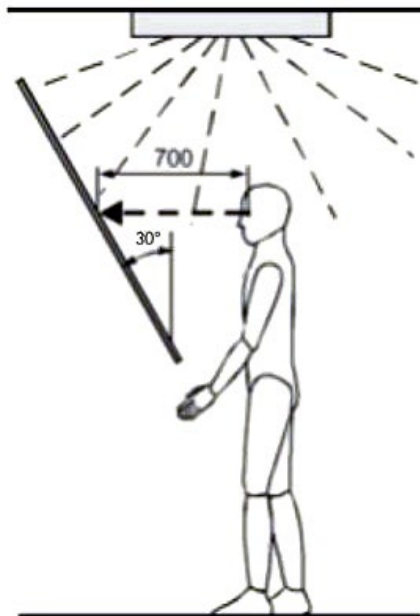

Tűréshatárok:

A gyártók bizonyos színtoleranciával dolgoznak, ami azt jelenti, hogy az egyszerre legyártott mennyiségekre tudják csak a tökéletes színegyezőséget garantálni, az egyes gyártások között a tolerancia határok között minimális színeltérések előfordulhatnak. Ezért javasoljuk megrendelését egy rendelésben cégünk felé leadni, a színazonosságot így tudjuk a legnagyobb eséllyel biztosítani.

Tárolás:

A terméket napfénytől védett, száraz, hűvös helyen kell tárolni. Magas hőhatás, illetve tűzőnapfény hatására a termék alakváltozást szenvedhet.

Sík talajon egyforma vastagságú gerendákon, a gerendák közti ajánlott távolság 800 mm. A padlózattal való közvetlen érintkezést minden esetben kerülni kell.

Tisztítás:

A tisztítást semleges kémhatású, nem karcoló hatású folyadékokkal és puha törlőkendővel javasoljuk (pl. langyos szappanos víz vagy ablaktisztító folyadék). A felületet a tisztítás után szintén egy puha törlőkendővel (pl. mikroszálas kendő) töröljük szárazra. Ajánlott a rendszeres tisztítás, mert az elhanyagolt felületen a szennyeződések kárt okozhatnak. Súrolószer, illetve szemcsés tisztítószer, valamint dörzsölő hatású tisztító eszköz alkalmazása tilos! A használat során figyelembe kell venni, hogy a mechanikai hatások (pl. dörzsölés) károsodást okozhatnak a felületen.

Figyelem!

Az idő múlásával a napfény hatására enyhe elszíneződés léphet fel!

A lapot csak függőleges felületként alkalmazza!

Figyelem!

A termék szerelését csak jogosult szakember végezheti.

Termékeink lakossági felhasználásra készültek, egyéb esetben kérjük, érdeklődjön kollégáinknál!

A www.foresteu.com címen elérhető honlapunkon mindig megtalálhatja aktuális vásárlói tájékoztatóinkat, szerelési útmutatóinkat, szórólapjainkat, rendelőlappjainkat és szerelési filmjeinket. A vásárlói tájékoztatóban foglaltakat kérjük, a termékek beszerelésekor mindig vegye figyelembe és adja át azt a végfelhasználónak is!